


Vlastnosti

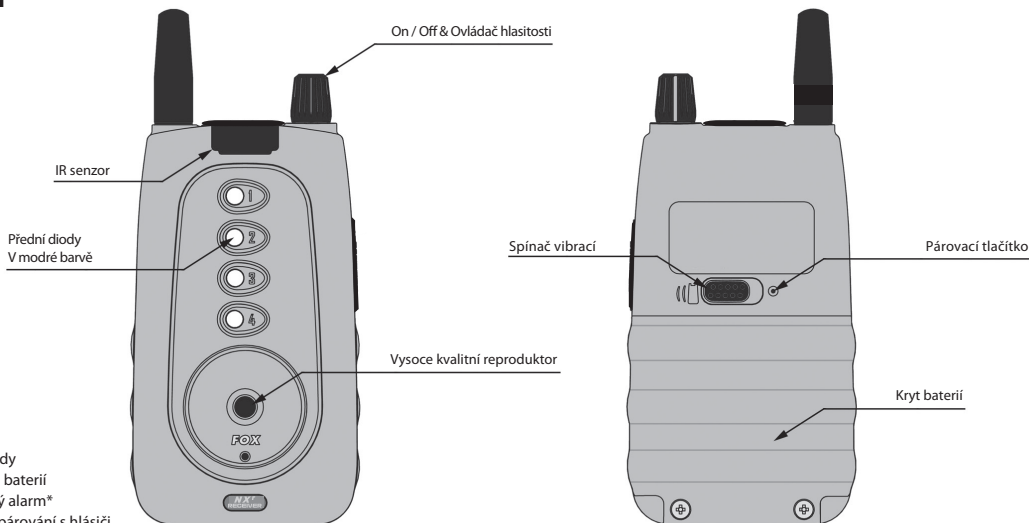


- Digitální obvody
- Malá spotřeba baterií
- Protikrádežový alarm*
- Jednoduché spárování s hlásiči

On / Off & Ovládač hlasitosti

• Chcete-li přístroj zapnout, otočte kolečkem na ON - uslyšíte cvaknutí a všechny LED diody prozblknou.

• Pro zvýšení hlasitosti otáčejte ovládačem ve směru hodinových ručiček.

• Pro vypnutí přístroje otočte ovládačem úplně proti směru hodinových ručiček až na pozici OFF.



Max. hlasitost

Vložení baterií

1. Při vkládání nových baterií mějte přístroj vypnutý.



2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby krytu baterie.

3. Zvedněte kryt baterií.

4. Opatrně vyjměte baterie. Vložte nové baterie a ujistěte se správnou polaritou.

• Příposlech NX-R vyžaduje použití 3 kusů alkalických baterií LR6 AA 1,5V. Použití kvalitních baterií je nezbytné pro dlouhou výdrž těchto baterií.

5. Znovu upevněte kryt pomocí šroubků.



NIKDY neutahujte šrouby nadměrnou silou. Může to vést k poškození závitu šroubu.

Párování se signalizátory NX-R


Při prvním použití příposlechu je potřeba "registrovat" hlásiče, které budou používány s příposlechem a tak získají unikátní identifikační kód.

Před zahájením tohoto párování se ujistěte, že jsou hlásiče vypnuty (poloha OFF). Pak můžete pokračovat v následujících krocích: –

1. Zapněte svůj NX-R příposlech.

2. Za pomoci dodávané pomůcky zmáčkněte a držte registrační tlačítko umístěné na zadní straně příposlechu dokud dioda číslo 1 modře neproblikne.

3. Nyní jen zapněte první signalizátor.



Uslyšíte a uvidíte jak se první signalizátor spároval s příposlechem. Nyní stejně pokračujte u dalších signalizátorů.

4. Jakmile skončíte s procesem párování, jednoduše příposlech vypněte nebo zmáčkněte a držte zmáčknuté párovací tlačítko, dokud příposlech nepřestane svítit.

Jestliže chcete změnit pořadí vašich hlásičů nebo přidat další hlásič, jednoduše zopakujte proceduru popsanou výše. Celkově lze spárovat až 8 signalizátorů, přičemž signalizátor č.5 se spáruje jako jednička, signalizátor č.6 jako dvojka, atd.


Párování s TX-R Mikro vysílači

Při prvním použití příposlechu je potřeba "registrovat" TX-R mikro vysílače, které budou používány s příposlechem a tak získají unikátní identifikační kód.

1. Vyjměte baterie ze všech TX-R Mikro vysílačů.

2. Za pomoci dodávané pomůcky zmáčkněte a držte registrační tlačítko umístěné na zadní straně příposlechu dokud dioda číslo 1 modře neproblikne.

3. Nyní jednoduše vložte baterie a krytku baterií na prvním TX-R Mikro vysílači.



Uslyšíte a uvidíte jak se první vysílač spároval s příposlechem. Nyní stejně pokračujte u dalších vysílačů.

4. Když párování dokončíte, jednoduše zmáčkněte párovací tlačítko ještě jednou nebo přístroj vypněte.

Jestliže chcete změnit pořadí vašich hlásičů nebo přidat další hlásič, jednoduše zopakujte proceduru popsanou výše. Celkově lze spárovat až 8 TX-R mikro vysílačů, přičemž signalizátor č.5 se spáruje jako jednička, signalizátor č.6 jako dvojka, atd.

